HMK 62T CHARGEUSE PELLETEUSE

HIDROMEK®

K4 SÉRIE

NOUVEAU!

MOTEUR

Marque	: KUBOTA
Modèle	: V2403-CR-T-EW03
Type	: Moteur diesel turbocompressé à 4 temps refroidi à l'eau
Nombre de cylindres	: 4 in line
Diamètre x Course	: 87x102,4 mm
Cylindrée	: 2434 cc
Puissance max.	: 65,2 HP (48,6 kW) @2700 rpm
Couple max.	: 198,5 Nm @1600 rpm
Classe d'émissions	: EU: Stage V / US: Tier 4 final

CHENILLES EN CAOUTCHOUC

Type de palette	: Palette en caoutchouc
Largeur	: 400 mm
Pas	: 86
Numéro de la piste	: 56

STANDARD EQUIPMENTS

- Cabine ROPS / FOPS
- Climatiseur
- Point de service pour la mesure de la pression hydraulique
- Rideau pare-brise
- Commandes ergonomiques intégrées au siège
- Fixation du chargeur à attache rapide
- Radio Bluetooth et système audio
- Vérins hydrauliques avec amortisseurs de fin de course (mécanisme interne)
- Fixation pelle rétro en position de transport
- Ligne hydraulique pour BRH (Brise roches-Marteau)
- Gyrophare
- Fenêtre arrière monolithique
- Fenêtre latérale ouvrable
- Eclairage intérieur cabine
- Prise de 12 volts
- Espace de rangement personnel
- Tapis de sol
- Manette des gaz
- Écran d'information LCD

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe pour équipement	
Version à débit standard	
Pompe	: Pompe à engrenages
Débit de la pompe principale	: 60 L/min @3000 rpm
Pression	: 250 bar
Version haut débit (Option)	
Pompe	: Pompe à engrenages
Débit de la pompe principale	: 120 L/min @ 3000 rpm
Pression	: 160 bar

SYSTÈME DE COMMANDE

Utilisation confortable avec manettes intégrées dans le siège utilisé pour le chargement, le creusement et le déplacement.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

- Système hydraulique - pompe à débit variable
- Vitesse de conduite de 0 à 7,5 km/h
- Gradabilité maximale : 57 (30°)

VOLUMES DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant	: 50 L	Système de refroidissement du moteur	: 8,4 L
Réservoir hydraulique	: 59 L		
Système hydraulique	: 78 L	Huile moteur	: 9,5 L

POIDS

Poids de service de la machine de série	: 5.396 kg

* Conformément à la norme ISO 6016 , le poids de travail opérationnel comprend le poids de la machine avec un équipement standard et un réservoir de carburant entièrement ravitaillé, un système hydraulique et d'autres fluides de fonctionnement, ainsi que le poids de l'opérateur de 75 kg. Le poids de l'équipement supplémentaire n'est pas pris en compte.

HMK 62 T K4

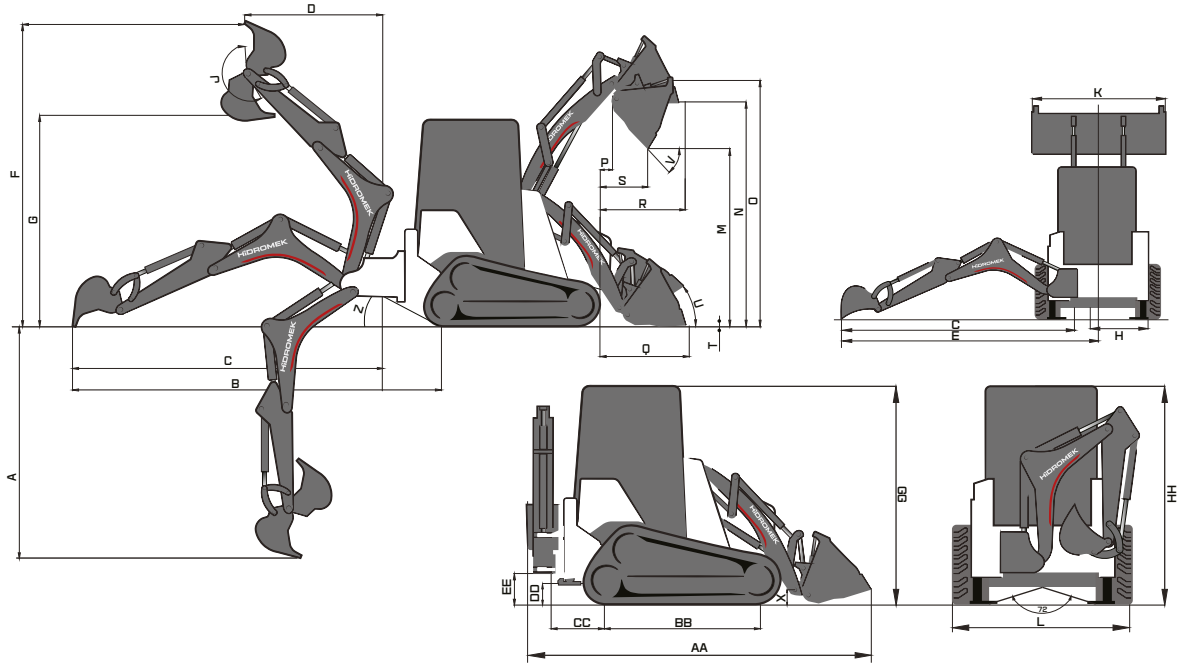

DIMENSIONS (mm)

		Bras Standard	Bras extensible (rétracté)	Bras extensible (étendu)
A	Profondeur de creusement maximale	2.751	2.764	3.264
B	Du sol au centre de la roue arrière	4.283	4.296	4.782
C	Niveau du sol au centre d'orientation tourelle	3.608	3.622	4.108
D	À pleine hauteur pour pivoter au centre	1.620	1.630	1.988
E	Vers la ligne centrale de la machine	3.986	4.000	4.486
F	Hauteur de fonctionnement	3.472	3.482	3.850
G	Hauteur de chargement maximale	2.400	2.410	2.778
H	Parcours total du Kingpost	756		
J	Rotation des godets	204 °		
K	Largeur maximale de la pelle	2.095		
M	Hauteur de déchargement	2.022		
N	Charge en hauteur	2.567		
O	Hauteur de l'axe d'articulation du chargeur	2.800		
P	Portée godet avant basculé	143		
Q	Distance au point de rotation du godet	1.039		
R	Portée maximale à pleine hauteur	987		
S	Distanceà la pointe de la dent du godet (levé et basculé)	544		
T	Profondeur de creusement	55		
U	Angle de ramassage au dessus du sol	36 °		
V	Angle de renversement	47 °		
Z	Angle de départ	24 °		
AA	Longueur totale de la machine	3.720		
BB	Distance entre le centre et les roues folles	1.575		
CC	Distance entre le centre et l'essieu arrière	694		
DD	Dégagement des stabilisateurs	228		
EE	Distance du kingpost au sol	295		
GG	Hauteur du toit de la cabine	2.400		
HH	Hauteur de la machine en translation	2.400		2.400
L	Largeur du châssis arrière	1.966		
X	Distance entre le centre de l'axe du godet et le sol	182		
Z2	Angle de rampe	140 °		

PERFORMANCE DU CHARGEUR

Capacité du godet quatre en un	0,45 m^3
Force d'arrachement max. du godet	2883 kgf
Force d'arrachement max. du bras de chargement	2600 kgf
Capacité de levage hydraulique à hauteur maximale	863 kg

PERFORMANCE RÉTROCAVEUSE

Capacité du godet	0,06 m^3
Force d'arrachement max. du godet	1985 kgf
Force d'arrachement maximale au balancier	1500 kgf
Capacité de levage hydraulique à hauteur maximale	488 kg

Attachments

Marteau hydraulique

Godet standard

Fourches montées sur l'attache rapide

Godet une pièce

FR - MARS 2026 - V

HİDROMEK

USINE-SIEGE SOCIALE

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
Phone: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com

AVERTISSEMENT
HİDROMEK a le droit de modifier les caractérisques techniques et la conception du modéle indiquées dans cette brochure sans préavis.