HMK 102B SUPRA ЭСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

HIDROMEK®

K4 СЕРИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Это изображение принадлежит машине с двигателем Stage V. Внешний дизайн машины с двигателем Stage 3A отличается от этого.

НОВИНКА!

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель	Perkins, 1104D-44TA
Число цилиндров	4
Максимальная мощность	100 л.с. (74,5 кВт) @2200 об/мин
Максимальный крутящий момент	410 Н·м @1400 об/мин
Рабочий объём	4.400 cc
Диаметр цилиндра x ход поршня	ø 105 x 127 мм
Класс выбросов	Stage IIIA / Tier 3 (EU/EPA)

Дизельный двигатель с высокой мощностью и крутящим моментом с турбонаддувом и водяным охлаждением.

ШИНЫ

Передние	16/70 - 20 12 слоёв корда
Задние	16,9 - 28 14 слоёв корда (Необязательный : 18,4- 26 12 слоёв корда)

КАБИНА

- Увеличенный угол обзора
- Эргономичный и эстетичный дизайн интерьера
- Высокопроизводительная система кондиционирования воздуха (опция)
- Улучшенная вентиляция. 17 точек подачи воздуха
- Охлаждаемый бокс (с системой кондиционирования)
- Сертифицированная кабина ROPS и FOPS
- 4,3-дюймовый TFT-дисплей на передней и задней боковых панелях
- Напольные коврики с бортиками
- Механический рычаг управления
- Встроенные в сиденье органы управления повышают комфорт и эргономику оператора (в модели с джойстиками)
- Кнопка управления радио, встроенная в сиденье (в модели с джойстиками)
- Функция TIPSHIFT (FNR)
- RTD (Возврат к копанию)
- Многофункциональный ковш с пропорциональным управлением
- Регулируемая по наклону рулевая колонка с автооткидыванием
- Фиксатор стрелы погрузчика
- Двухконтрурная тормозная система
- Отсеки для хранения
- Складные боковые ступени
- Держатель для телефона и подстаканник
- Светодиодное освещение внутри салона
- MP3-проигрыватель
- Bluetooth
- USB-порты для зарядки
- Открывающийся бардачок с зоной охлаждения
- Система SmartLink (опция)
- Сиденье с пневматической подвеской
- Механическая навеска для вилочного погрузчика
- Автоматический останов двигателя
- Автоматическая регулировка оборотов
- Светодиодные рабочие фонари
- Светодиодная подсветка ступеней
- Переключатель типа управления SAE/ISO

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Замкнутая гидравлическая система с насосом поршневого типа с регулируемым объемом, обновляемым распределением потока и клапанами с регенерацией

Подача жидкости основного wнасоса при	163 л/мин @2200 об/мин
Давление	255 бар

СКОРОСТЬ

1. передача	4	км/ч
2. передача	7	км/ч
3. передача	9	км/ч
4. передача	15	км/ч
5. передача	24	км/ч
6. передача	40	км/ч

МОСТЫ

- Мосты для тяжёлых условий эксплуатации
- Планетарный редуктор
- Передний мост, качающийся на 16 градусов
- Дифференциал переднего моста с пропорциональным крутящим моментом
- Задний дифференциал типа LSD (дифференциал с ограниченным проскальзыванием)
- Задний мост с блокировкой дифференциала (опция)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧИ

- Трансмиссия с автоматическим переключением передач для работы в сложных условиях
- Преобразователь крутящего момента с соотношением 2,38:1
- Привод на 2 колеса или полный привод с электрическим управлением
- 6 передач переднего хода, 3 передачи заднего хода (блокировка является опцией)
- Охладитель трансмиссионного масла
- Для обеспечения безопасности нейтральный контур позволяет запуск, только когда рычаг управления находится в нейтральном положении.

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

Масляный насос двигателя	10	Л
Охлаждающая система двигателя	16	Л
Топливный бак	140	Л
Гидробак	70	Л
Трансмиссионное масло	16	Л

МАССА

Рабочая масса со стандартным оборудованием : 9.300 кг

Эксплуатационная масса, в соответствии со стандартом ISO 6016, включает вес машины со стандартным оборудованием и полностью заправленными топливным баком, гидравлической системой и другими эксплуатационными жидкостями, а также весом оператора 75 кг. Вес дополнительного оборудования не учитывается

HMK 102B K4

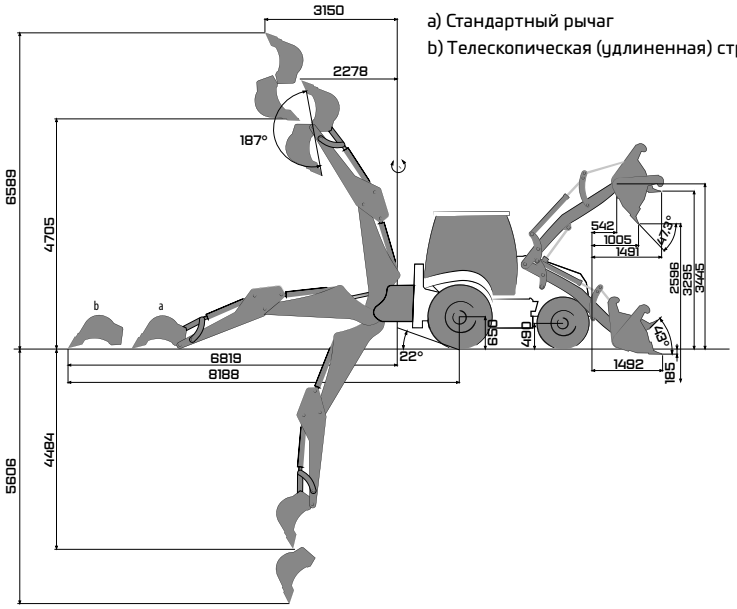

a) Стандартный рычаг
b) Телескопическая (удлиненная) стрела (опция)

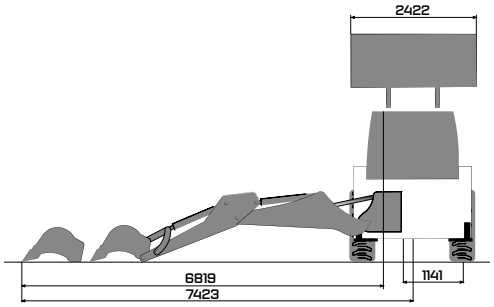

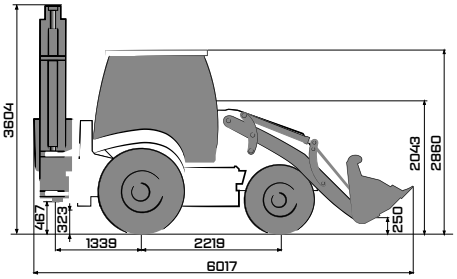

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗЧИКА

Емкость ковша 6-в-1	1.1 м³
Макс. вырывное усилие ковша	7380 кгс
Макс. вырывное усилие рычага погрузчика	7380 кгс
Грузоподъемность до макс. высоты	3660 кг

РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСКАВАТОРА

	Стандартный рука	Полностью вытянут	Полностью вытянут
Вместимость ковша	0.18 м³		
Максимальное усилие отрыва на ковше	6865 кгс	7020 кгс	7020 кгс
Максимальное усилие отрыва на рукояти	3290 кгс	2230 кгс	3160 кгс

ОБОРУДОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

			
Кондиционер	MSS Система Стабилизации Движения	Джойстики	Установка гидролинии для гидромолота + телескопическая рукоять
			
Привод смещения каретки			

OPTIONAL ATTACHMENTS

Отвал для снега	Захват для лесоматериалов	Ковш общего назначения	Трапециевидный ковш	Риппер	Поворотный ковш
					
Полип	Ковши обратной лопаты разных размеров	Гидравлическая дробилка	Вилочные захваты с быстросъемным механизмом	Вилочные захваты для быстросъемного механизма	

РУС - ФЕВРАЛЬ 2026 - ЗА

HIDROMEK®

ЗАВОД – ГЛАВНЫЙ ОФИС
Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 Sincan / ANKARA / TURKEY
Тел.: (+90) 312 267 12 60 Факс: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com

Предупреждение
Компания HIDROMEK сохраняет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию машины, представленной в данном проспекте, без предварительного уведомления.