HMK 62ss RETROCARGADORA

HIDROMEK®

MOTOR

Fabricante	: KUBOTA
Modelo	: V2403-M-T-EU4 Motor diésel
Número de cilindros	: 4 En línea
Diámetro y carrera	: 87 x 102,4 mm
Cilindrada	: 2434 cm^3
Potencia máxima	: 59 HP (44 kW) @2700 rpm
Par máximo	: 165 Nm @1800 rpm
Clase de emisiones	: Stage IIIA / Interim Tier 4 (EU/EPA)

Alta prestación de Potencia y Par. Motor Diésel refrigerado por agua y turboalimentado.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Cabina ROPS y FOPS
- Aire acondicionado
- Punto de servicio para medición de presión hidráulica
- Cortina de parabrisas
- Controles de joystick ergonómicos integrados en el asiento
- Mecanismo de enganche rapido del accesorio del cargador
- Radio y reproductor MP3
- Cilindros con cojin
- Bloqueo de accesorios
- Línea hidráulica del interruptor
- Baliza giratoria
- Ventana trasera monolítica
- Ventana lateral abierta
- Doom Light
- Toma de 12 voltios
- Area de almacenamiento personal
- Estera de piso
- Acelerador de mano
- Pantalla de información LCD

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba en tandem, sencilla, fiable y muy eficiente	
Caudal de bomba principal	: 60 L/min @2700 rpm
Presión de trabajo	: 220 bar

SISTEMA DE TRASLACIÓN

- Dos bombas de caudal variable y servocontrol alimentando motores hidráulicos de pistones radiales reversibles que permiten la marcha adelante y atrás.
- Freno de servicio mediante el propio sistema de translación hidráulico.
- Sistema de freno negativa mediante muelle y liberado mediante presión hidráulica.
- Velocidad de traslación 0-12Km/h hacia adelante y atrás.

CONTROLES

Servomandos ergonómicos montados sobre la butaca del operador controlan los movimientos de la cargadora y la translación. Los mismos servomandos controlan los movimientos del retro cuando la butaca del operador está girada hacía atrás

NEUMATICOS

Frontales	: 10 x 16,5 10 Pr Skz
Traseros	: 10 x 16,5 10 Pr Skz

PESO OPERATIVO

Peso operativo con brazo telescópico	: 3.875 kg

El peso operativo, de acuerdo a los estándares de ISO 6016, incluye el depósito de combustible lleno, los líquidos del sistema hydráulico y otros líquidos, el peso del operador (75kg) y el peso de la máquina equipada como estándar. Los equipamientos opcionales no están incluidos.

HMK 62SS

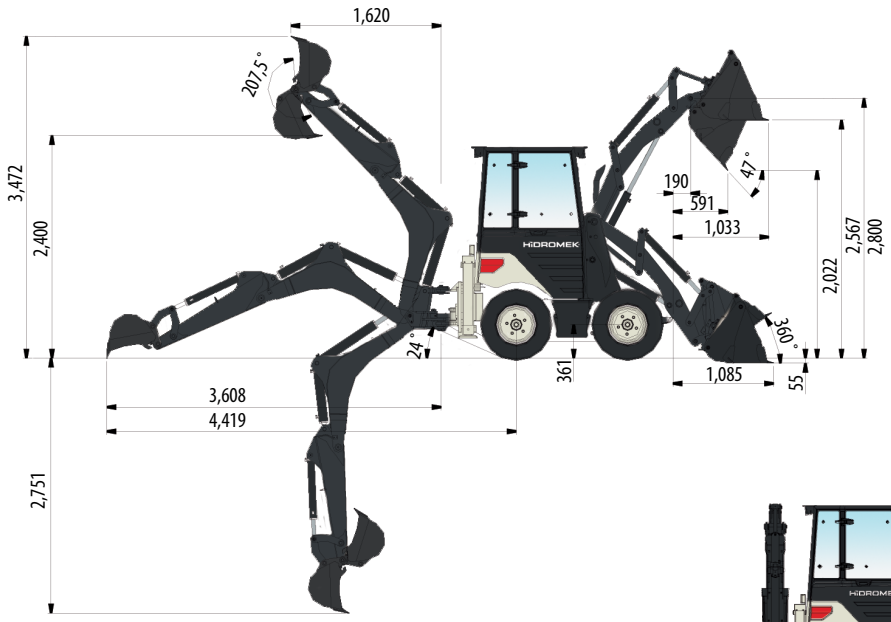

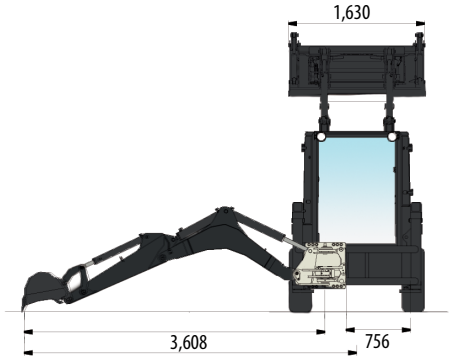

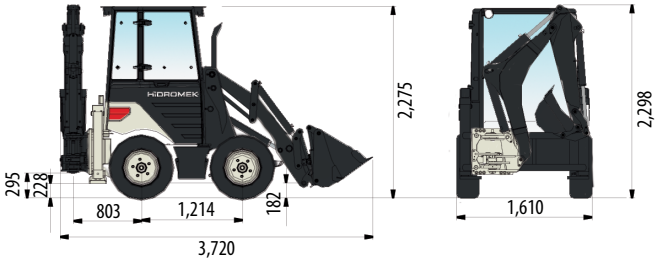

PRESTACIONES DE LA CARGADORA

Capacidad de cazo 4 en 1	0,35 m^3
Máxima fuerza de arranque de cazo	2883 kgf
Máxima fuerza de arranque de brazo de pala	2600 kgf
Capacidad de elevación a máx. altura	885 kg

PRESTACIONES DEL RETRO

Capacidad de cazo	0,06 m^3
Máxima fuerza de arranque en cazo	1985 kgf
Máxima fuerza de arranque en balancín	1500 kgf
Capacidad de elevación a máxima altura	488 kg

Implementos

Martillos hidráulicos

Cuchilla angulable

Pala fija

Horquillas para enganche rápido

HİDROMEK

OFICINAS CENTRALES
Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA /TÜRKİYE
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
OFICINA EN ESPAÑA
HIDROMEK WEST Av. del Progrés, 7, 08840 Viladecans, Barcelona, España
Phone: +34 93 638 849
email: info@hidromek.es

AVISO
HİDROMEK se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el diseño del modelo indicado en este folleto sin previo aviso.

ESP - JULIO 2025 - 3A