HMK 600 MG
MOTOR GREYDER

HIDROMEK®

Ürün videosu için

GÜVENİLİR İŞ ORTAĞINIZ!

Hidromek, yüksek dayanım ve performansa sahip HMK 600MG'yi gururla sunar.

HMK 600MG en zorlu çalışma koşullarında maksimum performans sağlamak amacı ile 42 yılı aşkın HİDROMEK tecrübesi ve güvencesi altında üretilmiştir.

HMK 600MG üzerinde kullanılan tüm komponentler ağır hizmet tipi olarak özenle tasarlanmış ve seçilmiştir.

HMK 600MG Motor Greyderde performans, dayanıklılık, konfor ve güvenlik hedef alınmıştır.

Operatör gereksinimleri belirlenerek tasarlanmış olan altıgen kabin benzersiz görüş açısı sağlamaktadır.

Zorlu İhtiyaçları Karşılayan Motor

Yüksek performanslı Mercedes Benz OM936 çevre dostu dizel motor EU Stage V emisyon yönetmeliğine uygundur. Direk püskürtmeli, turboşarjlı, ara soğutuculu bu motor yüksek tork ve değişken beygir gücü özelliği ile 160 kW - 180 kW aralığında güç üretirken düşük devirlerde bile maksimum verimlilik ve yakıt ekonomisi sağlar. Bunun yanı sıra, düşük viteslerde optimum güç üretilerek olası lastik patinajları ve aşınmaları minimize edilmiş olur.

Değişken beygir gücü makinenin performansında yaklaşık %12-15'lik bir artış sağlar.

Bu sayede HMK 600MG ağır veya yumuşak her zeminde ve her koşulda mükemmel performans sunar.

Elektro Hidrolik Kontrol Sistemi

HMK 600MG' de tüm bıçak ve ataşman hareketleri gelişmiş bir elektro-hidrolik kontrol sistemi vasıtasıyla kontrol edilir. Kapalı devre olan bu sistemin merkezinde değişken debili pistonlu pompa ile beslenen 10 dilimli, selonid kontrollü, yük algılama (Load Sense) özellikli ana kumanda valfi bulunur. Bu valfin önemli özelliklerinden biri bıçak ve ataşmanların uyumlu ve öngörülebilir şekilde hareket ettirilebilmesidir.

Bıçak ve ataşmanların tüm hareketleri operatör koltuğuna entegre edilmiş elektronik kontrollü joystikler vasıtasıyla sağlanır.

Hidrolik tahrikli fan, radyatör paketindeki soğutucu akışkanların sıcaklık derecesine bağlı olarak dönme hızını otomatik olarak ayarlar. Böylelikle gereksiz motor gücü tüketimi engellenerek yakıt tasarrufuna katkı sağlanmış ve gürültü yayılımı azaltılmış olur.

Yüksek Dayanımlı Ana Şasi

HMK 600MG motor greyder, yüksek ön teker yatırma ve belden kırma açıları sayesinde optimum dönüş yarı çapına ve dolayısıyla yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Ön ve arka şasi arasındaki belden kırma mafsalı, konik masuralı rulmanla yataklanmış olup, kirlenmeye karşı sızdırmazlığı sağlanmıştır. Bakım onarım çalışmaları ve makinanın taşınması sırasında emniyeti sağlamak üzere belden kırma mafsalı mekanik olarak bir emniyet pimi ile sabitlenebilir.

Yüksek kaliteli çelikten üretilen ön şasi, kutu kesitli arka şasi ve kutu kesitli deve boynu yüksek dayanıklılık özelliği ile ağır hizmet çalışmaları için idealdir.

Bıçak Sistemi

Aşınmayı azaltmak için daire dişli tek parça dövme çelikten üretilmiş ve dişlere de endüksiyon sertleştirme yöntemi uygulanmıştır.

Bıçak kaldırma ve indirme devresinde standart olarak bulunan hidrolik akümülatörler ve yüzdürme sistemi darbe yüklerini sönümleyerek bıçağı gözle görülemeyen gömülü cisimlere karşı korur. Optimum bıçak açısı kesilen malzemeyi bıçak üzerinden yuvarlayarak gereksiz güç harcanmasını önler. Bu özellikler karla mücadele uygulamasında operatöre konfor ve kolaylık sağlarken yakıt tüketimini de azaltır.

Bıçak tablasının kinematik tasarımı, bıçağın şev kesme, hendek kazma ve tesviyeleme gibi muhtelif uygulamaları için bıçağın sağa veya sola 90 derece pozisyon almasına imkan verir.

Güçlendirilmiş bıçak tablası bronz aşınma plakalarıyla donatılmıştır.

Ağız bıçakları ve kesici kenarlar maksimum servis ömrünü sağlayacak ve üretkenliği artıracak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Şanzıman

HMK 600MG için geliştirilen doğrudan tahrikli (direct-drive), power shift bu şanzıman 8 ileri 8 geri vitesli olup planet dişli konstrüksiyonludur. Bu şanzıman, dizel motorla mükemmel uyumu sayesinde maksimum yürüme ve çalışma hızında bile yüksek çeki kuvveti sağlayarak verimlilik ve performansı artırmaktadır.

Kendisine has geliştirilmiş kontrol algoritması ile elektronik kontrollü vites değiştirme özelliği sayesinde yük altında bile inching pedal kullanımına gerek kalmadan yumuşak yön ve vites geçişi sağlanır.

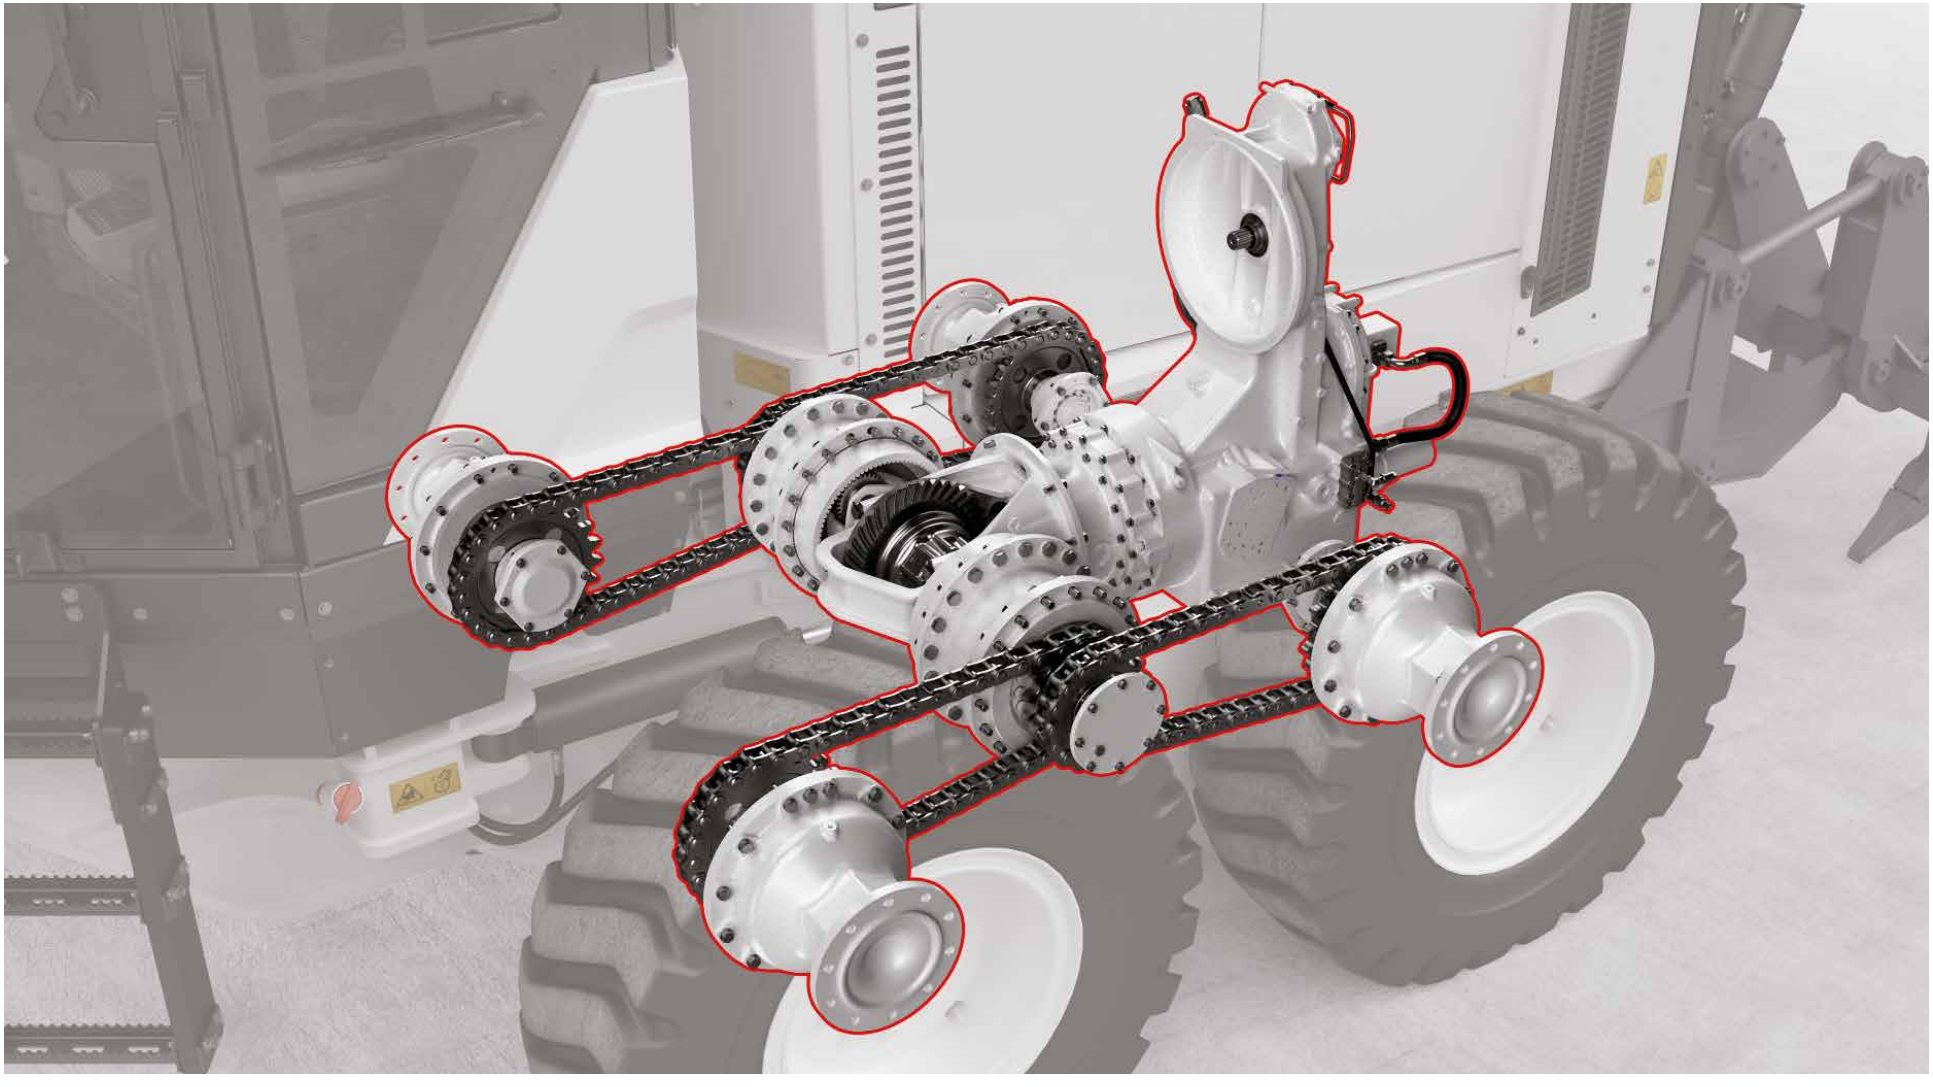

GENİŞ VE KONFORLU KABİN...

Hidromek'e Red Dot ve German Design tasarım ödülleri kazandıran sektöründe rakipsiz konfora sahip HMK 600MG, operatöre mükemmel bir çalışma ortamı sunmak üzere aşağıdaki donanımları içermektedir.

- Altıgen konstrüksiyonu ile görüş açısı geniş ve sese karşı mükemmel bir şekilde izole edilmiş olan panoramik kabin, arka görüş kamera ekranı ve geniş dikiz aynaları ile birlikte operatöre mükemmel bir çevre hakimiyeti ve güvenli bir sürüş sağlar.
- Güvenli ROPS/FOPS yapılı operatör kabini, Avrupa Birliği Standartlarının öngörmüş olduğu ses ve titreşim seviyelerini rahatlıkla karşılar.
- Makineye üç noktadan teması sürekli sağlayacak şekilde tasarlanan basamak ve tutamaklar operatör kabinine kolaylıkla ve güvenli bir şekilde ulaşılmasına imkan sağlar.
- Yan panelde bulunan dokunmatik klima kontrol sistemi ve çift hoparlörlü, USB ve AUX girişli AM/FM radyo konforlu bir sürüş ortamı sunar.
- Harici cihazları bağlamak üzere 12V güç çıkışı mevcuttur.
- Direksiyon kolonu istenen açıda ayarlanabilir.
- Isıtmalı, hava süspansiyonlu operatör koltuğu operatöre uygun en rahat oturma pozisyonu için tüm yönlerde ve ilaveten operatör ağırlığına göre geniş bir aralıkta ayarlanabilir.
- Operatör dijital LCD ekrandan makineye tamamen hakim olurken, tüm sistem bilgilerine kolayca ulaşabilir.
- LED aydınlatmalar gece vardiyasında operatörün gözünü yormadan çalışmasına ve verimlilik artışına katkıda bulunur.
- Geniş saklama bölmeleri operatöre özel eşyalarını emniyetle koruma imkanı sağlar.

Opera Kontrol Sistemi

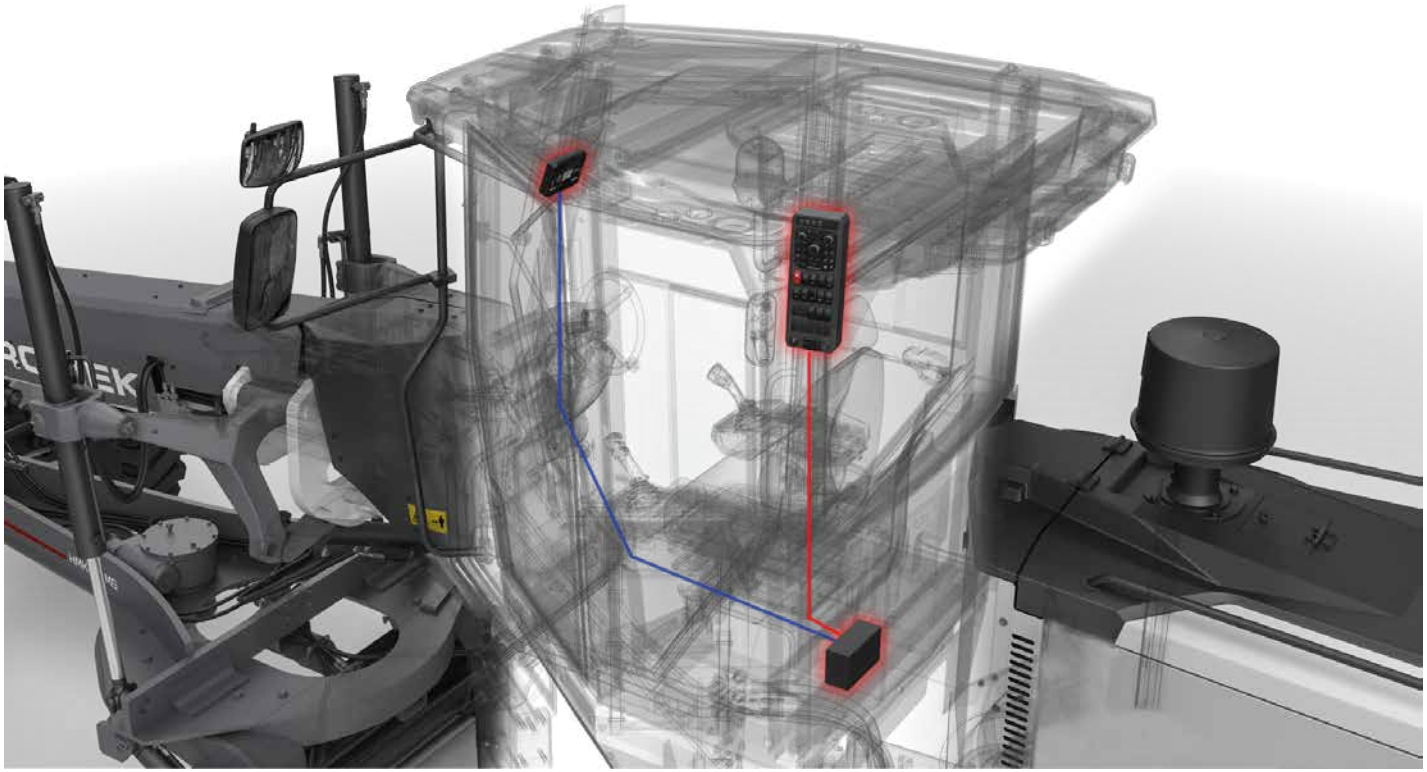

Hidromek Opera, operatör ve makine arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir arayüzdür. Operatör, Opera'da menüler arasında kolaylıkla geçiş yaparak, makine durumunu kontrol edebilir, ayarları değiştirebilir.

HMK 600MG'ye ait bütün bilgilere ve makine hakkında uyarılara ön ekran üzerinden ulaşılabilir.

Gösterge panelindeki bilgi ve uyarılar her zaman kolaylıkla görülebilir ve kontrol edilebilir.

Direksiyon Sistemi

Operatör çalışma esnasında (1-5 Vitesler) direksiyon simidi veya joystick kumandadan birini tercih ederek, yüksek yürüyüş hızlarında ise (6-8 vitesler) sadece direksiyon simidi kullanarak konforlu ve emniyetli bir sürüş gerçekleştirebilir. Sistemdeki öncelik valfi sayesinde, hangi viteste gidilirse gidilsin, joystick direksiyon devrede iken direksiyon simidine dokunulur dokunulmaz, yürüyüş kontrolü direksiyon simidine geçer.

Direksiyonu kumanda eden sol joystiğin hareket açısıyla makinanın dönüş açısı arasında birebir uyum vardır.

Emniyet

Aşağıda listelenen güvenlik donanımları gerek makinayı ve gerekse operatörü potansiyel tehlikelere karşı korurken, çalışma güvenliği sağlar.

- ROPS/FOPS sertifikalı operatör kabini, operatörü devrilmeye ve düşen cisimlere karşı korur.
- Motorun istem dışı stop etmesi veya direksiyon hidrolik sisteminde bir arıza olması durumunda acil durum direksiyonu doğrudan aküden beslenen elektrik motorlu bir pompa ile tahrik edilerek makine güvenli bir yere çekilene kadar kullanılabilir.
- Makinanın dışında, zeminden kolayca erişilebilecek bir konumda bulunan akü ayırma şalteri operatör kabinde değilken acil bir durum yaşanması durumunda kolayca kapatılarak makinanın elektrik sistemini devre dışı bırakır.
- Bıçak kaydırma ve devrede bulunan hidrolik akümülatörler, bıçağın özellikle karla mücadelede kar altında kalmış görülemeyen engellere çarparak hasar görmesini önler.
- Arka görüş kamerası, geri viteste çalışma sırasında operatör ve çevre güvenliğine katkı sağlar.
- Emniyet kemeri, operatörün kabin içerisinde koltuğunda güvenle oturmasını temin eder.
- Joystick kilidi sayesinde ataşmanların istem dışı hareketi engellenmiş olur.

Makinada bulunan diğer bazı güvenlik donanımları;

- Park freni
- Basamaklar ve tutamaklar
- Isıtmalı aynalar ve ısıtmalı lamine kabin camları ve kapı camları
- Yüksek yoğunluklu LED aydınlatma
- Geri vites aydınlatması ve geri vites alarmı
- Geri görüş kamerası

AÇISI AYARLANABİLİR DİREKSİYON

Ergonomik ve açısı ayarlanabilir direksiyonu sayesinde kullanıcının konforundan ödün vermeden makineyi kontrol edebilmesi ve uzun süre verimli çalışabilmesi sağlanır.

ALTIGEN KABİN TASARIMI

ROPS / FOPS özellikli altıgen kabin tasarımı operatöre konfor, geniş görüş açısı ve güvenlik sağlamaktadır.

KONFORLU ÇALIŞMA ORTAMI

Her türlü iklim koşulları düşünülerek tasarlanmış olan HMK 600MG'de operatör konforu ve kabin içerisinde iklimlendirme sistemi mevcuttur.

HAVALANDIRMA MENFEZLERİ

Operatörün daha rahat çalışabilmesi için kabin içindeki uygun bölgelere havalandırma menfezleri yerleştirilmiştir. Bu sayede operatöre rahat bir çalışma ortamı sunulurken, camlardaki buğulanma minimuma indirgenmektedir.

OPERA KONTROL PANELİ

Opera arayüzü, operatör ve makina arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacı ile operatörün rahatlıkla ulaşım sağlayacağı şekilde konumlandırılmıştır.

KABİN ÖN GÖSTERGE EKRANI

Dikiz aynası altına yerleştirilmiş ön gösterge paneli kritik sistem bilgilerinin ve renkli ikaz ışıklarının kolay okunmasını sağlamaktadır.

CAM REZİSTANSI

Soğuk iklim koşullarında operatörün görüş mesafesini maksimum düzeyde tutmak amacı ile ön cam, kapı camları ve arka camda rezistans kullanılmıştır.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI

Geri manevrada operatörün görüş hakimiyetini artırmaktadır.

ELEKTRİK KONTROLLÜ AYNALAR

Operatör kabin içerisinden çıkmadan yan konsol üzerindeki tuş yardımı ile aynaları istediği açıda ayarlayabilmektedir.

TUTAMAKLAR

Operatörün makinaya çıkış ve inişlerinde emniyeti sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

LED AYDINLATMA

Kabin üzerindeki güçlü led farlar kullanıcıya rahat bir gece çalışma imkanı sağlamaktadır.

LED ARKA İKAZ FARLARI

Arka ikaz farları sürüş esnasında koşullara bağlı olarak yatay ve dikey pozisyonlarda kullanılabilmektedir.

DİKKAT!
25 METRE'DEN FAZLA YAKLAŞMA
600
HMK600MG

HİDROMEK
HMK600MG

HIDROMEK
600

BAKIM VE SERVİS KOLAYLIĞI

- Kontrol panelindeki bir düğme yardımı ile ters döndürülebilir fan sayesinde makinayı işten çekmeden radyatör temizliği yapılabilir.
- Monitör panelinden bakım aralıkları kontrol edilebilir, değiştirilebilir.
- Opsiyonel Smartlink uzaktan izleme sistemi sayesinde makinanın hayati fonksiyonlarının durumu her an kontrol altındadır.
- Geniş açılı motor yan kapakları motor üzerinde zeminden bakım kolaylığı sağlar.
- Yağlama kolaylığı için, tüm gresörlükler kolayca erişilebilecek yerlere monte edilmiştir.
- Motor bölmesinin hemen alt kenarına yerleştirilmiş olan akülerin bakımı zeminden kolayca yapılabilir.
- Standart olarak sunulan hava kompresörü genel makine temizliği ve sahada lastiklere hava basılmasının yanı sıra küçük havalı el aletlerinin kullanılmasına da imkan verir.
- Yakıt kapağı, motor bölmesinin yan tarafında ve yer seviyesinde bulunur; böylece yakıt ikmali kolaylaştırılmıştır.

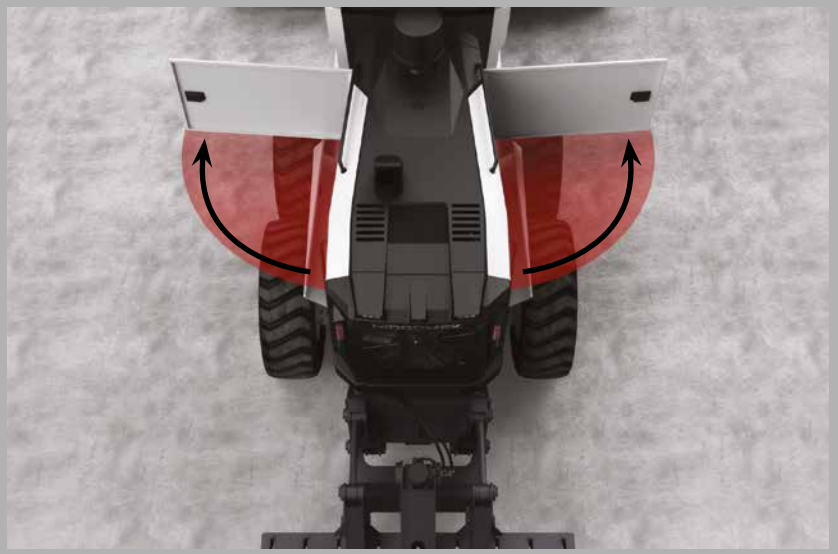

HİDROMEK

ATAŞMANLAR

Bıçak

İki adet tilt (devirme) silindiri ile donatılmış bıçak tesviyeden sermeye, itmeden kazmaya, kar ve buz küreme çalışmalarına kadar farklı uygulamalarda mükemmel malzeme yuvarlanma performansına sahiptir.

Ağız bıçağı ve uç bıçaklar maksimum servis ömrü için tasarlanmıştır.

Hassas kontrol sistemi özellikle eğimli çalışmalarda bıçak pozisyonunun kabin içerisinden mükemmel ve dikkatli bir şekilde ayarlanmasına imkan verir. Bu sistem özellikle tesviye çalışmasında yüksek verimlilik sağlar. Bıçak sağa ya da sola 90 derece açı ile kesme yapacak biçimde ayarlanabilir.

Arka Riper (Opsiyonel)

Standart olarak arka ripper üzerinde üç tırnak bulunmakta olup isteğe bağlı olarak tırnak sayısı beşe çıkarılabilmektedir.

Tırmık (Opsiyonel)

Ön aks ile bıçak arasında konumlandırılmış olan tırmık 11 tırnaklıdır.

İsteğe Bağlı Diğer Ataşmanlar

- İtme Plakası
- Kar küreme ataşmanı
- Ön dozer bıçağı

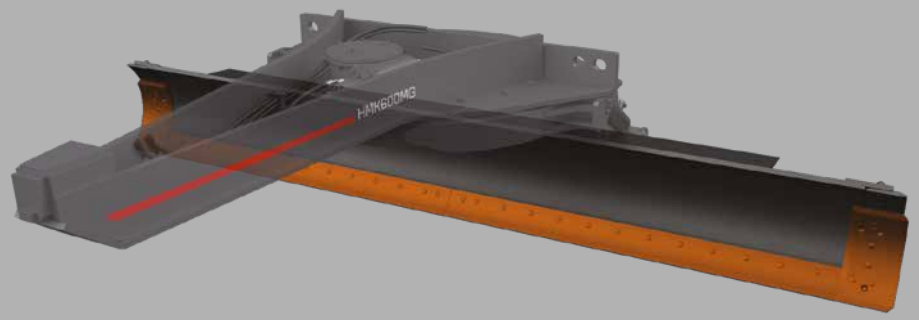

HMK 500 MG TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Model	Mercedes-Benz OM 936 LA
Tip	D935.915 EU: Stage V
Silindir sayısı	6 Sıra
Piston Çapı ve Stroku	106 mm x 136 mm
Motor Hacmi	7700 cc
Performans (ISO 9249)	
Net Güç	214 HP - 242 HP (160 - 180 kW) @2200 rpm (VHP)
Maks. Tork	1000 Nm @ (1200 - 1600 rpm)

ŞANZIMAN

Direct drive powershift (planet dişli, elektro hidrolik tahrikli) 8 ileri 8 geri vites.

FREN SİSTEMİ

Servis freni	Hava ile çalışan çoklu disk freni, arka dört tekerlek üzerinde yağ soğutmalı
Park freni	Şanzıman çıkış şaftında, yayla bağlanan, hava ile ayrılan, çoklu disk

TANDEM

Zincir Tahrikli Sistem	
Derinlik	510 mm
Genişlik	180 mm
Yan Duvar Kalınlıkları	
İç Duvar	22 mm
Dış Duvar	22 mm
Tahrik Zinciri Adımı	51 mm
Tekerlekler arası aks mesafesi	1565 mm

PERFORMANS

Yürüyüş hızı (standart 14,00-24 tekerlek için)	
İleri	
1. Vites	4 km/h
2. Vites	5,4 km/h
3. Vites	8,2 km/h
4. Vites	11,2 km/h
5. Vites	16 km/h
6. Vites	21,6 km/h
7. Vites	32,9 km/h
8. Vites	45,2 km/h
Geri	
1. Vites	3,7 km/h
2. Vites	5,0 km/h
3. Vites	7,6 km/h
4. Vites	10,5 km/h
5. Vites	15 km/h
6. Vites	20,3 km/h
7. Vites	30,9 km/h
8. Vites	42,2 km/h

TEKERLER

Tekerlek	14.00 - 24.00 - 16 PR

HİDROLİK SİSTEM

Tip	Kapalı merkez ve yüke duyarlı sistem
Hidrolik pompa	Değişken deplasmanlı pistonlu
Kapasite	187 L/min
Çalışma sistem basıncı	172 bar

DOLUM KAPASİTELERİ

Radyatör	40 L
Yakıt Tankı	273 L
Motor Karteri	29,5 L
Şanzıman	38 L
Arka Aks Gövdesi	30 L
Hidrolik Tank	80 L
Tandem Gövdesi (her bir taraf için)	85 L
Çember Disk Gövdesi	7 L
Ad Blue	25 L

ŞASİ

Ön Şasi	Çelik kutu kesit
Genişlik x Yükseklik	280 mm x 324 mm
Arka Şasi	Arka aks şasisi ile entegre
Ön Aks	
Tip	Ters elliot tip, elektro hidrolik yana yatma
Salınım	30 Derece
Tekerlek Yana Yatması (Toplam)	40 Derece
Yerden Yükseklik	595 mm
Bıçak Tablası	
Yükseklik x Kalınlık	200 mm x 32 mm
Daire Dişli	
Tip	İç dişli
Dış Çap	1420 mm
Dönüş Açısı	360 Derece
Daire Dönüş Kontrol	Hidrolik
Daire Klavuz Plakaları	6

BIÇAK

Tip	Aşınmaya dayanıklı, çelik kutu profil destekli ve elektro hidrolik kontrollü bıçak
Uzunluk x Yükseklik x Kalınlık	3710 mm x 720 mm x 22 mm
Bıçak kesici kenar sayısı	2
Uzunluk x Yükseklik x Kalınlık	1829 mm x 152 mm x 19 mm
Yerden Yukarı Maks. Kaldırma	495 mm
Maks. Yere Dalma	660 mm
Maks. Kayma Uzunluğu	
Sol	1970 mm
Sağ	2000 mm
Şev Kesme Açısı (Her iki tarafa)	90 Derece
Bıçak Açısı	
Bıçak Yatırma Açısı	46 Derece
Kesme Açısı	43˚- 92˚

DİREKSİYON SİSTEMİ

Tip	Joystick ve direksiyon kumandalı
Direksiyon Açısı (sol ve sağ)	47 Derece
Pompa	Dişli tip
Kapasite	55 L/min
Sistem Basıncı	172 bar
Belden kırma açısı (sol ve sağ)	29 Derece
Minimum dönüş yarı çapı (ön tekerleklerin dışında)	6900 mm

ÖN AKS

Osilasyon	15° Sola ve Sağa (Toplam 30°)
Teker Yatırma	15° Sola ve Sağa (Toplam 30°)
Yerden Yükseklik	600 mm

*Açılar +/- 2° oranında değişiklik gösterebilir.

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (ISO 7134)

18.250 kg

14,00-24-16 PR lastik, arka riper, ön tutma plakası, şanzuman korumalı, operatör, klima, ROPS/FOPS kabin, 1/2 dolu yakıt tankı, aydınlatma, ayna vb. ekipmanlar.

Ölçüler (I)

Birim: mm

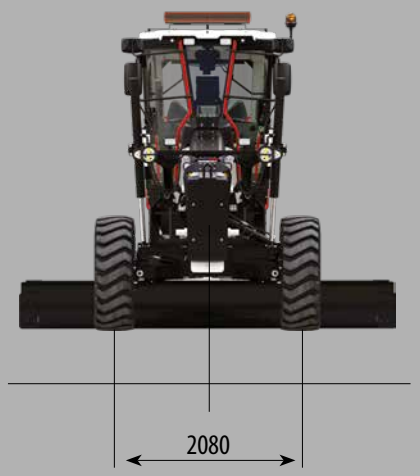

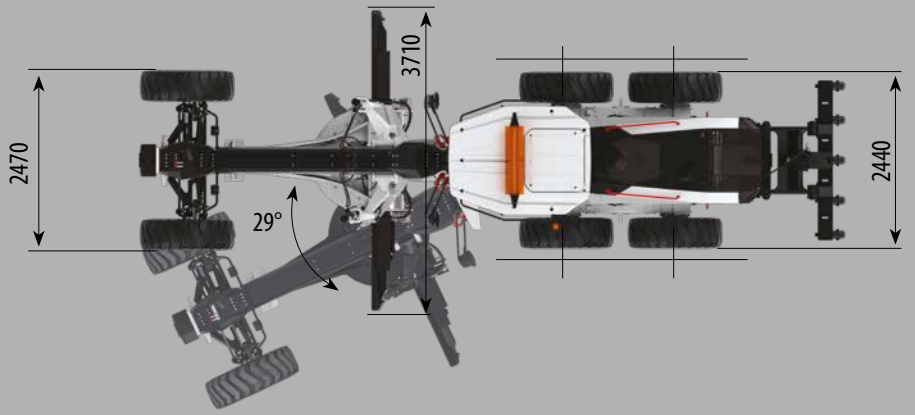

Ölçüler (II)

Birim: mm

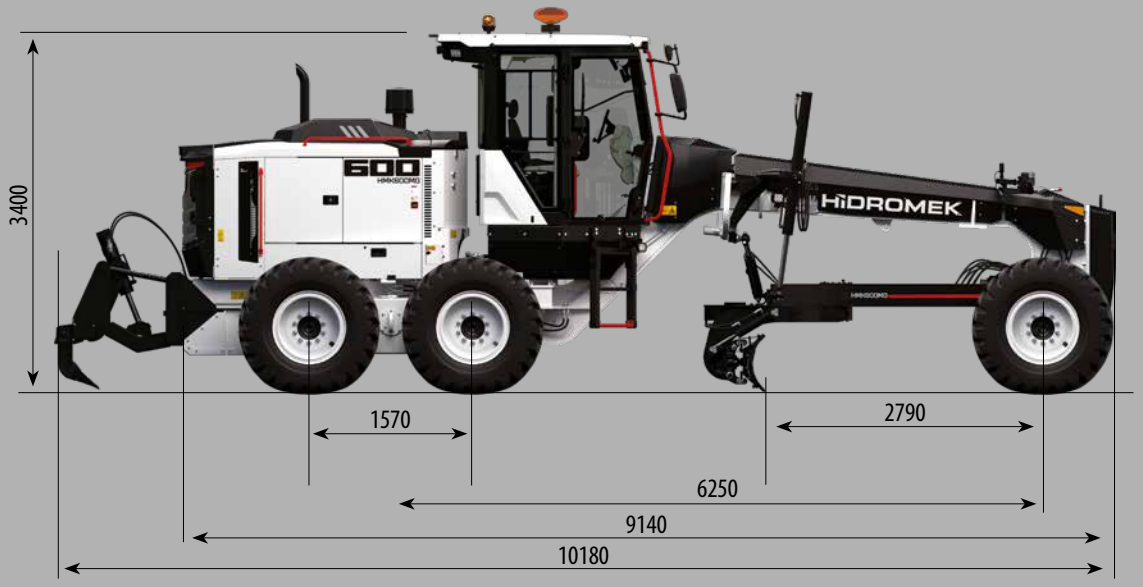

STANDART EKİPMANLAR

ELEKTRİK SİSTEMİ
Alternatör, 150 amper
Geri vites ikazı
Akü 24 Volt – 150 Ah 1150 CCA
Marş motoru, 24 Volt- 5 Kw
Elektrikli korna
2 Far
14 Çalışma lambası
Arka kombine lambalar
Elektrik sistemi 24 V
GÜÇ AKTARIMI
Motor; Mercedes-Benz OM926 AB Faz III A
Egzoz
Tandem sistemi, zincir tahrikli
Elektro hidrolik kontrollü, direct drive, power shift şanzıman, 8 vites ileri ve 8 geri vites
Diferansiyel kilidi
Değişken motor gücü
Hava kompresörü
Hava kurutucu
ÇALIŞMA ORTAMI
Elektronik gaz pedalı
Ayarlanabilir direksiyon konsolu
Koltuğa entegre ayarlanabilir direksiyon ve ataşman joystick kontrolleri
İkaz lambaları ve sesli ikaz
Uzun far göstergesi
Sinyal göstergesi
Park freni göstergesi
Hava filtresi uyarı lambası
Motor hararet uyarı lambası
Periyodik motor yağı değişim uyarısı
Motor yağ basıncı uyarısı
Alternator uyarı lambası
Hava basınç sesli ikazı
Park freni ikazı
Motor hararet ikazı
Motor suyu sıcaklık göstergesi, hava basınç göstergesi, yakıt göstergesi
Hidrolik kontroller (bıçak kaldırma, bıçak yatırma, daire kaydırma silindiri, bıçak Kaydırma silindiri, daire dişli döndürme, ön teker yatırma ve belden kırma)
Çalışma saati
Kaydırma silindiri kilidi
Hidrolik direksiyon
Havalı ve ısıtmalı ayarlanabilir operatör koltuğu
Emniyet kemeri

STANDART EKİPMANLAR

Klima
Bıçak
Geri görüş kamerası
Isıtıcı ve buğu çözücü
Kabin içinden ayarlanabilir elektrik kumandalı dikiz aynası
Orta çalışma lambaları
Arka çalışma lambaları
Yakıt su filtresi
Ön filtre
Paspas

DİĞER EKİPMANLAR

Operatör kullanım klavuzu ve yedek parça kataloğu
Güvenlik kilitli belden kırma şasi
Yakıt tankı, 275 L
Arka çeki kancası
6 adet değiştirilebilir bronz aşınma plakası
5 pozisyonlu bıçak tablası kaydırma beşiği
Bıçak, 3710 mm x 610 mm x 19 mm
Antifiriz, LLC
Avadanlık
LASTİK
Lastik: 14,00-24-16 PR

OPSİYONEL EKİPMANLAR

3 veya 5 tırnaklı riper
Ön dozer bıçağı, 2700 mm genişlik
BIÇAKLAR
4310 mm x 610 mm x 22 mm
11 dişli tırmık
3 eksenli ön kar küreme ataşmanı

UYARI: HİDROMEK bu katalogta verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

SADECE MAKİNELERİMİZLE DEĞİL, SUNDUĞUMUZ HİZMETLERLE DE FARKLIYIZ!

Uzman Servis

Konusunda uzman servis personelimiz, son teknoloji ekipmanları ile en üst düzeyde kaliteli ve hızlı servis imkânı sunmaktadır.

Yaygın Servis ve Hizmet Ağı

Türkiye'deki en yaygın servis ağına sahip Hidromek, yurt dışında da yüzlerce satış ve servis noktası ile dünyanın farklı noktalarında da satış ve servis hizmeti vermektedir.

Yüksek Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizi en yüksek düzeyde memnun etmek, işlerine değer katmak, onların güvenini ve sadakatini kazanmak için tüm faaliyetlerimizde müşteri odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir.

Müşteri Destek Hattı

Servis ve diğer hizmetlerimiz ile ilgili 444 6 465'i arayarak müşteri hizmetleri yetkilimize şikayet, öneri ya da görüşlerinizi iletebilirsiniz.

WhatsApp Hattı

Hidromek Yanımda 0530 105 1 105 WhatsApp hattımızı kullanarak yetkilimize şikayet, öneri ya da görüşlerinizi iletebilirsiniz.

DÜNYA'DA HİDROMEK

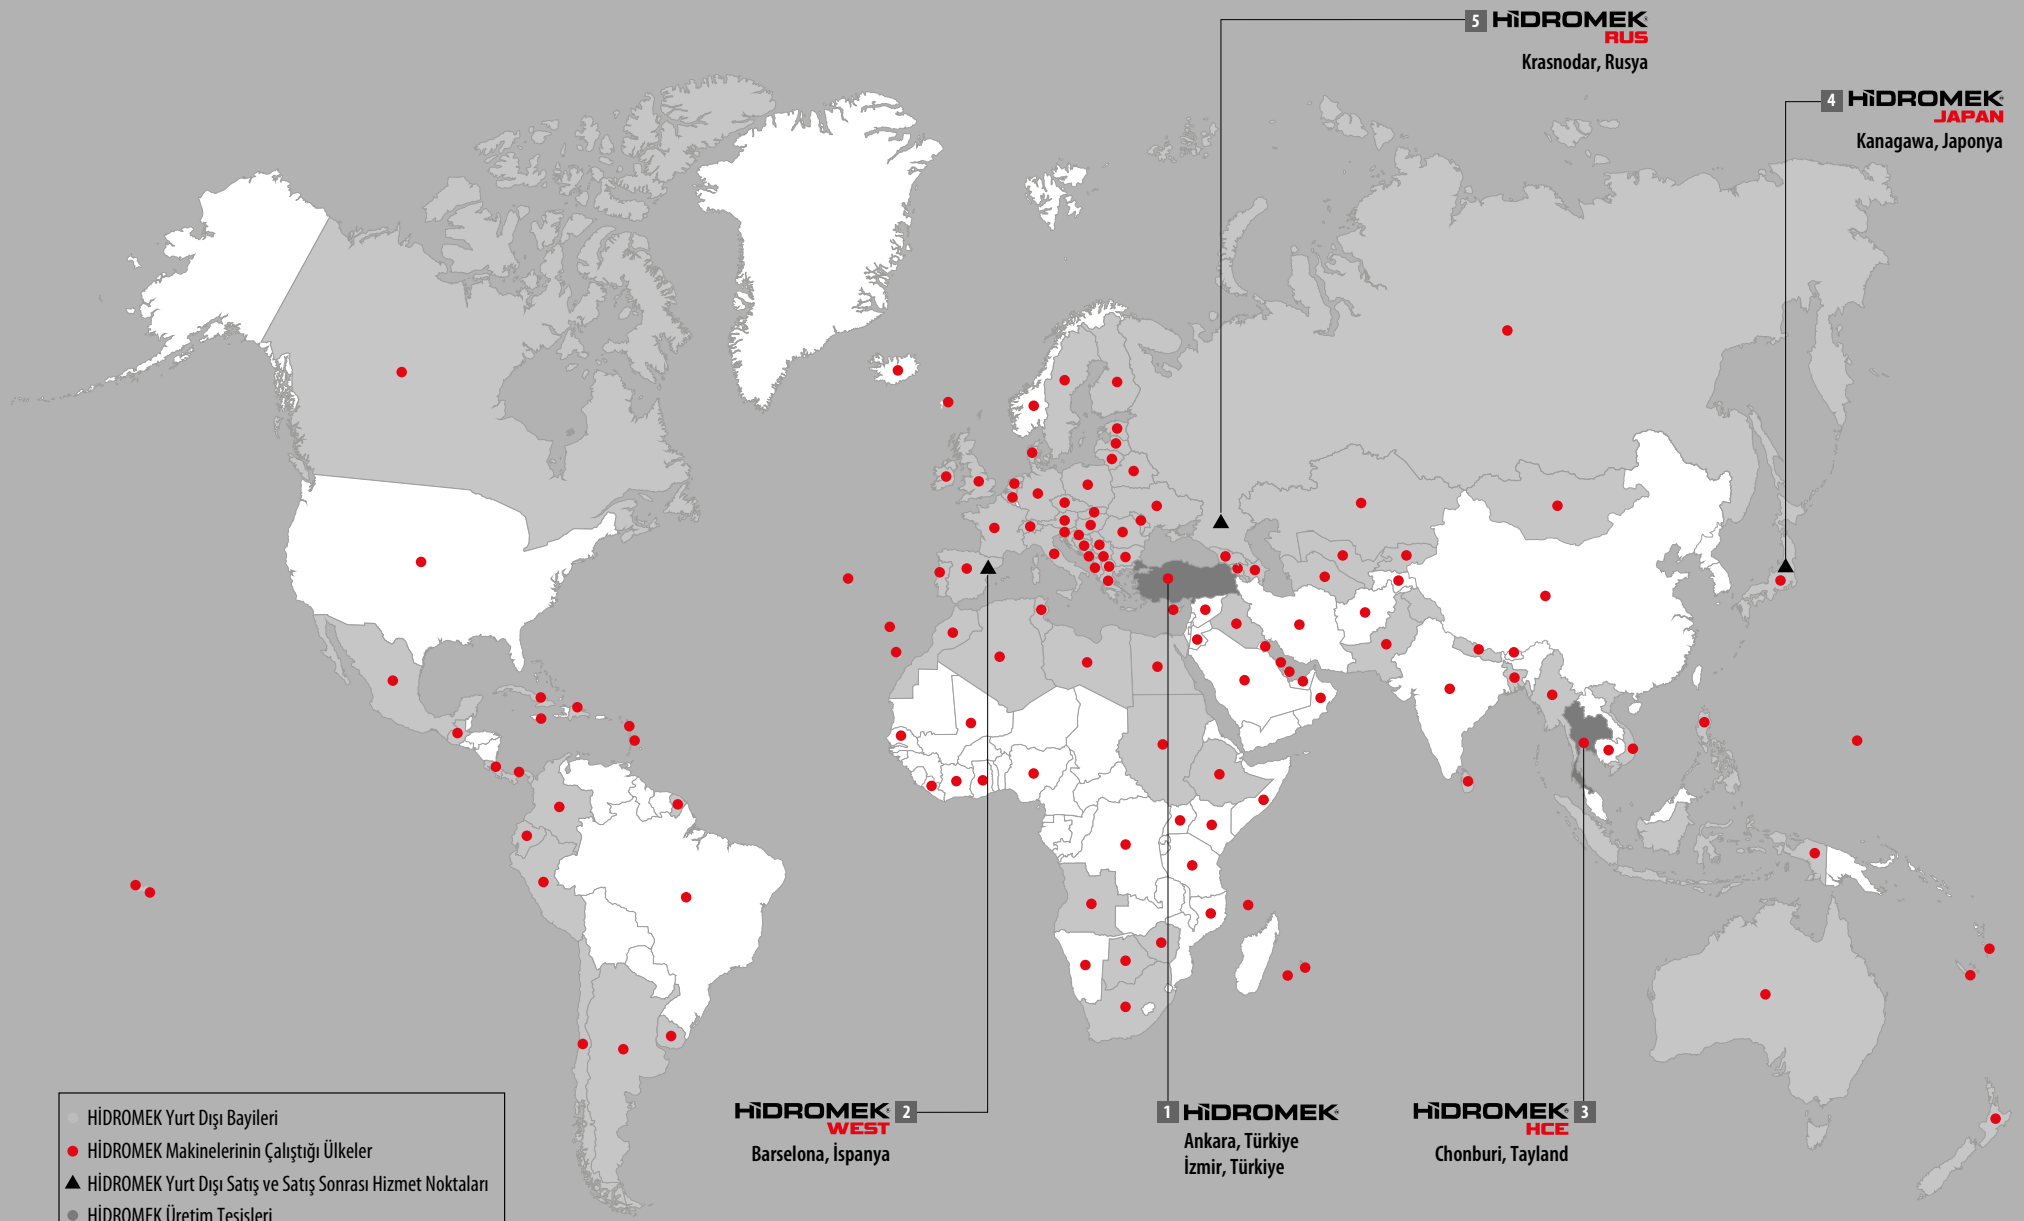

HİDROMEK®

HİDROMEK - HİDROLİK ve MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜK: Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan - ANKARA/TÜRKİYE • Tel: 0312 267 12 60 • Faks: 0312 267 12 39

SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : Şehit Osman Avcı Mahallesi, No: 479 Etimesgut/ANKARA
Tel : 0 312 280 87 40
Faks : 0 312 280 87 48

İZMİR FABRİKA
Adres : Ege Serbest Bölgesi Şubesi Zafer SB Mahallesi, Ayhan Sokak, No: 24/1 Gaziemir/İZMİR
Tel : 0 232 251 69 00
Faks : 0 232 251 01 20

ANKARA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Ahi Evran OSB Mahallesi, Osmanlı Caddesi, No:1 Sincan/ANKARA
Tel : 0 312 267 12 60
Faks : 0 312 267 12 18

ANTALYA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Şafak Mahallesi, Akdeniz Sanayi Sitesi, 5008. Sokak, No: 57, Kepez/ANTALYA
Tel : 0 242 221 54 94 - 95

BURSA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Görükle Dumlupınar Mahallesi, Laleli Caddesi, Erciyas Plaza, No: 7/C - 7G Nilüfer/BURSA
Tel : 0 224 483 33 64
Faks : 0 224 453 54 06

DİYARBAKIR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Fabrika Mahallesi, Mahabad Bulvarı, Birtane Gold Ofis Kat: 12 No: 35 Yenişehir/DİYARBAKIR
Tel : 0 412 238 25 25
Faks : 0 412 238 25 28

ELAZIĞ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Hankendi Mahallesi, Harput Küme Evler, No: 3 Hankendi/ELAZIĞ
Tel : 0 424 281 32 32
Faks : 0 424 281 20 90

ERZURUM SATIŞ OFİSİ
Adres : Şükrü Paşa Mahallesi, Çevreyolu Caddesi, Aziziye Otoban Sanayi Sitesi, No: 16/C Yakutiye/ERZURUM
Tel : 0 442 242 71 51
Faks : 0 442 242 71 53

GAZİANTEP BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Sanayi Mahallesi, Anafartalar Bulvarı, No: 174/D, Şehitkamil/GAZİANTEP
Tel : 0 342 235 30 27
Faks : 0 342 235 30 28

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Zümrütevler Mahallesi, Hanımeli Caddesi, No: 2 (Maltepe Metro İstasyonu Yanı) Maltepe/İSTANBUL
Tel : 0 216 427 81 81
Faks : 0 216 427 83 83

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Osman Gazi Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi, No: 36 Esenyurt/İSTANBUL
Tel : 0 212 465 66 88
Faks : 0 212 465 66 67

İZMİR BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres 1 : Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mahallesi, Ankara Asfaltı, No: 78 Kemalpaşa/İZMİR
Tel 1 : 0 232 382 80 00
Faks 1 : 0 232 382 27 36
Adres 2 : İzmir Satış Sonrası Hizmetler Merkezi Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mahallesi, 21. Sokak, No: 8 35735 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel 2 : 0 232 877 11 56
Faks 2 : 0 232 877 11 57

KAYSERİ BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Osman Kavuncu Mahallesi, Osman Kavuncu Caddesi, No: 179/B Melikgazi/KAYSERİ
Tel : 0 532 644 42 76
Faks : 0 352 331 03 69

SAMSUN BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Toybelen Mahallesi, Anadolu Bulvarı, No: 202, Kat: 1 İlkadım/SAMSUN
Tel : 0 362 266 58 23
Faks : 0 362 266 58 26

TARSUS BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Atalar Mahallesi, Cemal Gürsel Bulvarı, No: 87 Yenice/Tarsus/MERSİN
Tel : 0 324 651 48 20
Faks : 0 324 651 48 19

TRABZON BÖLGE YÖNETİCİLİĞİ
Adres : Yeşilyalı Mahallesi, Vatan Yavuz Selim Caddesi, No: 58/A Arsin/TRABZON
Tel : 0 462 717 60 10
Faks : 0 462 717 65 56

Müşteri İletişim Hattı
444 6 465
444 6 HMK

HİDROMEK Yanımda
0530 105 1 105
WhatsApp Hattı

www.hidromek.com.tr

UYARI: Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. HİDROMEK bu katalogda verilen değerleri ve gösterilen tasarımları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

TR - HAZİRAN 2026 / 170626 - V